


DC50

Coletor de Dados Android

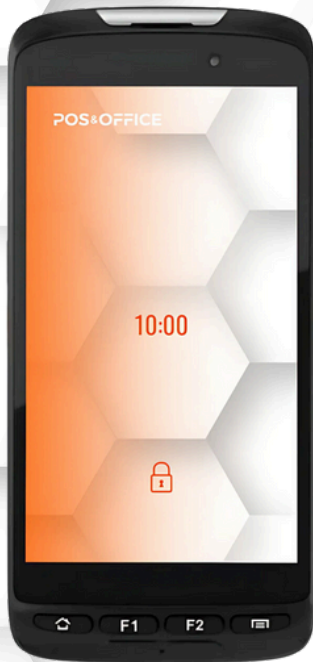

Você quer um dispositivo que combine o poder de um terminal industrial com a conveniência de um smartphone? O Pos & Office DC50 é o que você procura.

Com seu design compacto e ergonômico, você pode utilizá-lo em qualquer aplicação com facilidade e rapidez.

O seu leitor de códigos de barras 1D/2D e o seu completo conjunto de comunicações vão permitir-lhe realizar as suas operações com precisão e segurança.

E não se preocupe com o desgaste: o DC50 é resistente e durável, com classificação IP65 e capacidade de resistir a quedas de até 1,5 metro em concreto.

É perfeito para trabalhar em ambientes como CEDIS, logística e indústria.

Não hesite e adquira o DC50 da Pos & Office, o dispositivo robusto que lhe oferece o melhor de dois mundos.



- OS Android 15
- Gorilla Glass 3
- Certificação IP65



Especificações Técnicas

PERFORMANCE

Processador
Octa-Core 2.0 GHz
Sistema Operacional
Android 15 com GMS
Memória
4GB RAM
128GB Flash
Tela
5" IPS 16:9
Resolução
720x1280 pixels
Brilho
300nits
Retiro iluminação
LED
Proteção
Corning Gorilla Glass 3
Painel touch
Tela multi-touch capacitiva
ultrassensível ao toque, permite o uso
de luvas e dedos molhados
Teclado
Virtual
Botão lateral para ligar/desligar
Botões laterais para
aumentar/diminuir o volume
Botões laterais para acionar o leitor
Interfaces
1x USB Type-C 2.0
1x Cartão TF até 128G
1x Cartão SIM
1x Conector 3.5mm para fones de
ouvido
1x Conector de 2 pinos (para base de
carregamento)
Audio
2x Microfones com redução de ruído
Alto-falante
Notificações
Sinal sonoro, vibração e LEDs de cores

COMUNICACIONES

SEM FIO

WWAN
Bandas GSM (2/3/5/8)
Bandas WCDMA (1/2/5/8)
Bandas FDD
(1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28AB)
Bandas TDD (38/39/40/41)
WLAN
2.4G+5G banda dupla, Wi-Fi
802.11(a/b/g/n/ac)
WPAN
Bluetooth 5.0 Low Energy
GPS
Suporta GPS, Glonass, Beidou

CAPTURA DE DADOS

Códigos de barras
Tecnologia de Imagem 1D / 2D
NFC
Suporta 14443A/14443B/15693/18092
protocolo Mifare sobre ISO/IEC
Câmera
Frontal de 5MP
Traseira de 13.0MP, com foco
automático e flash

ENERGIA

Bateria
Ion de Lítio 3.8V 4000mAh,
recarregável
Duração estimada
10.5 horas (volume padrão 50%, 200
lumens de brilho na tela, vídeo ativo
em 1080p)
Energia
AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz
Saída DC 5V/2A

SENSORES

Acelerômetro
Acelerômetro de 3 eixos para detectar
orientação
Luz Ambiente
Ajusta automaticamente a luz de
fundo da tela
Proximidade
Auto desativa a tela quando perto do
rosto

AMBIENTE

Temperatura em operação
-10 a 50°C
Temperatura de armazenamento
-20 a 60°C
Umidade relativa
0% a 95% (sem condensação)
Especificação de queda
Resiste a múltiplas quedas de 1.5
metros sobre concreto em
temperatura ambiente
Resistência a poeira e água
IP65

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões
157.4mm x 74.6mm x 24.2mm
Peso
260 gramas

